
Aufbau Magirus D LF 16-TS KatS

Es wird von roco ein LF16-TS benötigt für:
- Fahrgestell mit Rädern und Achsen
- Kabine mit Kotflügeln und Stoßstange
- Leiterhaltungen mit Leitern
- Kleinteile wie Spiegeln, usw.

? =wahlweise

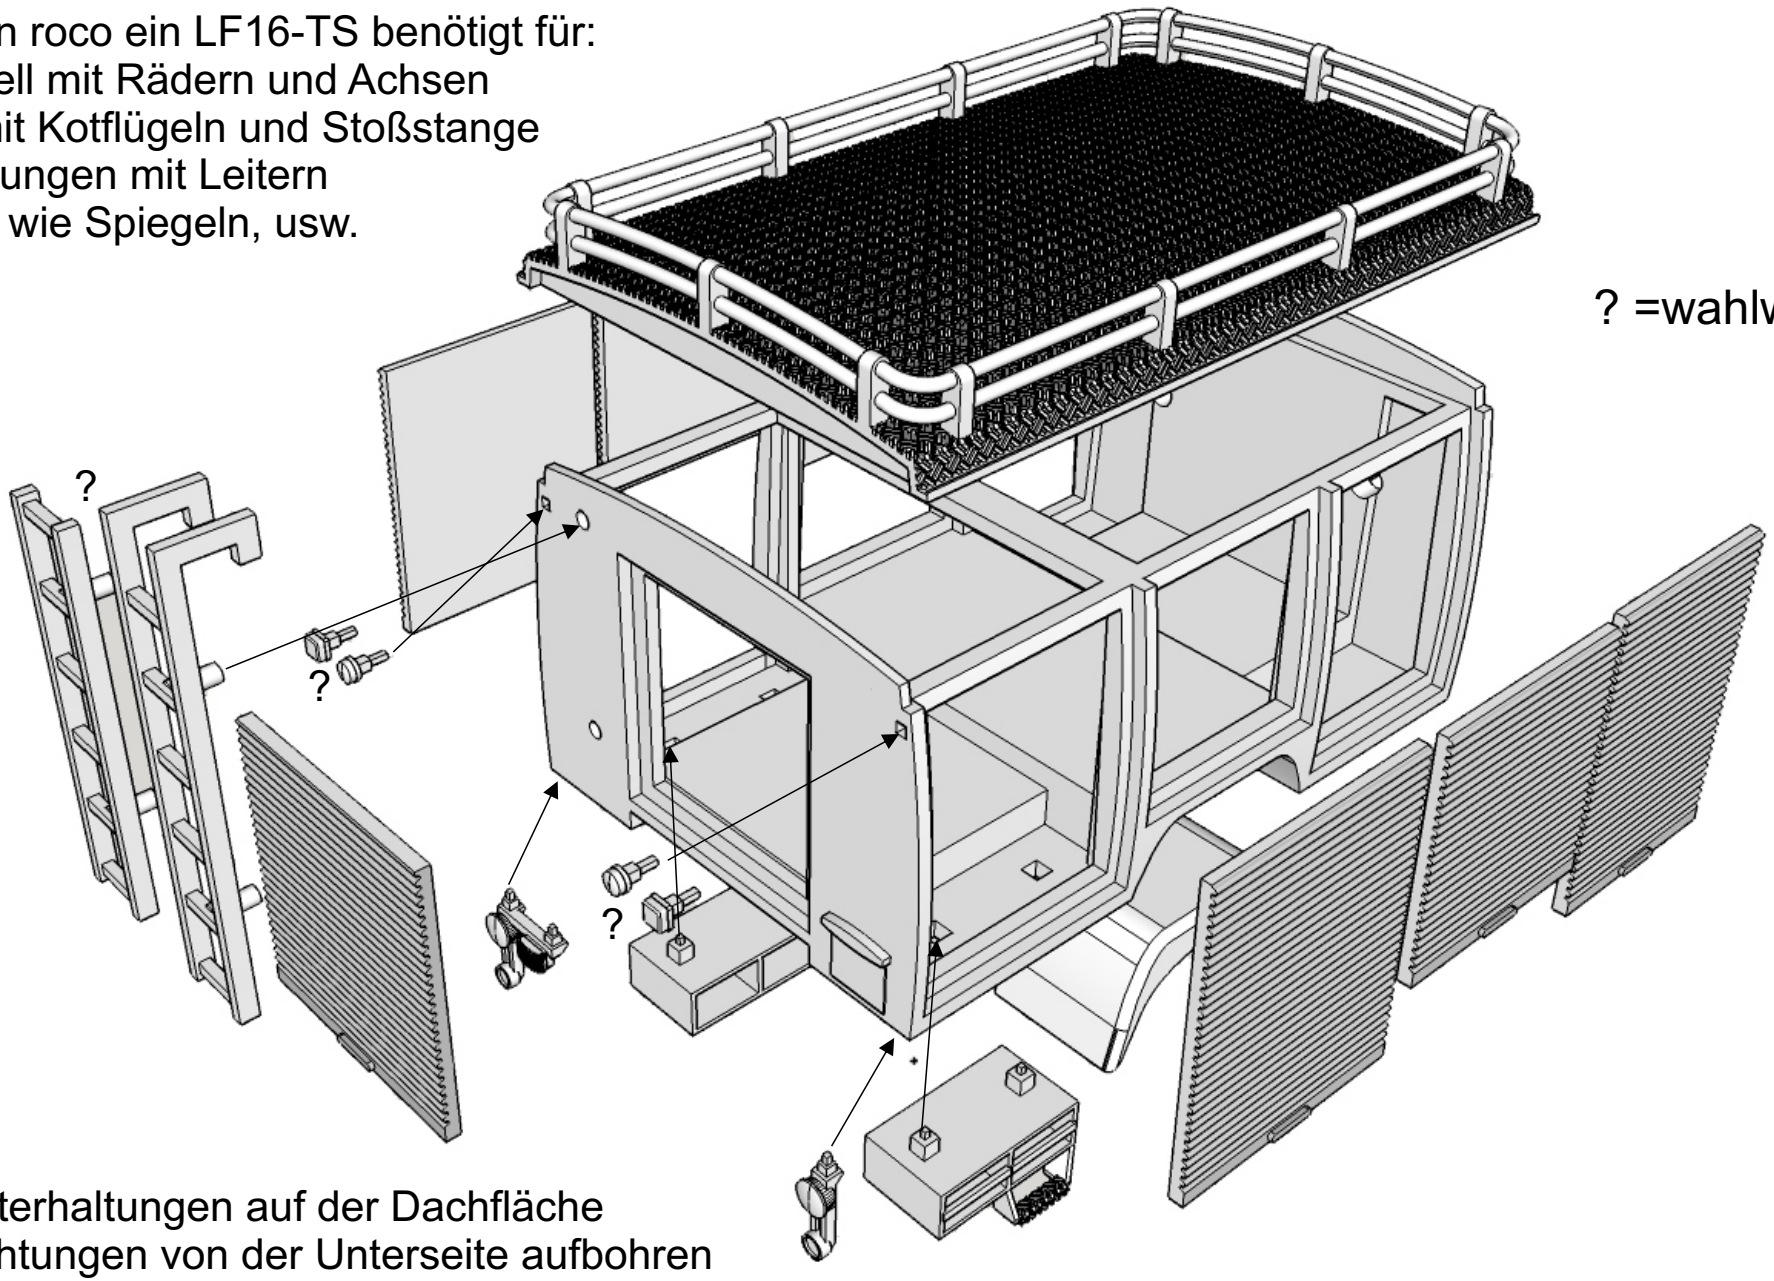

Für die Leiterhaltungen auf der Dachfläche
die Einbuchtungen von der Unterseite aufbohren
(0,9 mm Bohrer)